

自動水栓 Sui Sui SN シリーズ



SN シリーズの特長

選べるカラー



シルバータイプとマットブラックタイプの2タイプ。

選べる吐水位置



吐水位置は110ミリタイプと190ミリタイプを品揃え。

操作パネル



スイッチで吐水・止水ができるので、水くみやお掃除に便利。

電池式センサー水栓



配線工事不要で簡単にセンサー水栓に交換。電池式なので停電時も安心。

節水効果



定流量弁内蔵で最大約3.8ℓ/分に流量を制限し約43%節水。

吐水角度調整機能



吐水角度を調整できるので水ハネを防止し、様々な手洗器に対応。

単水栓用 取替タイプ



立水栓 取替タイプ / シルバー

SN1-VB
¥57,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 22 ~ 28ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 35ミリ
- 吐水口高さ110ミリ



立水栓 取替タイプ / マットブラック

SN2-VB
¥57,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 22 ~ 28ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 35ミリ
- 吐水口高さ110ミリ



立水栓 取替タイプ 引棒付き / シルバー

SN1P-VB
¥62,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 35 ~ 40ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 30ミリ
- 吐水口高さ110ミリ



立水栓 取替タイプ (吐水口高さ 190 ミリ) / シルバー

SN1-VB190[※]
¥67,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 22 ~ 28ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 35ミリ
- 吐水口高さ190ミリ

※受注生産品の為、納期はお問い合わせください。

混合栓用 自動水栓・サーモ継手



サーモ継手付き立水栓

SMN1-VF
¥82,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 22 ~ 28ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 35ミリ
- 吐水口高さ110ミリ




サーモ継手付き立水栓 引棒付き

SMN1P-VF
¥87,000

- 泡沫吐水(ソフト水流)
- 取付穴径: 35 ~ 40ミリ
- はさみ込み厚: 5 ~ 30ミリ
- 吐水口高さ110ミリ

接続例 (台付き 2 ホール混合水栓からの交換)

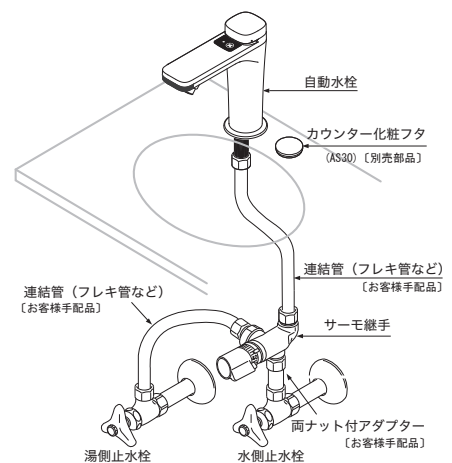

別売部品




自動水栓取付アダプター
(SN シリーズ用)

AS11
¥3,000


- 立水栓 取替タイプ (SNシリーズ 引棒付き以外) を 穴径 29 ~ 38ミリの取付穴に接続する場合に使用します。

(寸法図)


SN1-VB/SN2-VB/SMN1-VF



SN1P-VB/SMN1P-VF



SN1-VB190



(単位: mm)

●商品などのご相談・お問い合わせはこちらまで



製造元 株式会社ミナミサワ
〒381-0044 長野県長野市中越 1-2-22
Tel. 026-263-3100 Fax. 026-263-8700

<https://minamisawa.co.jp>

各製品図面、適合品番の確認は弊社ホームページをご利用ください。

公式 SNS



facebook.com/minamisawa.offical



instagram.com/minamisawa_offical/

