


窓額縁取付面

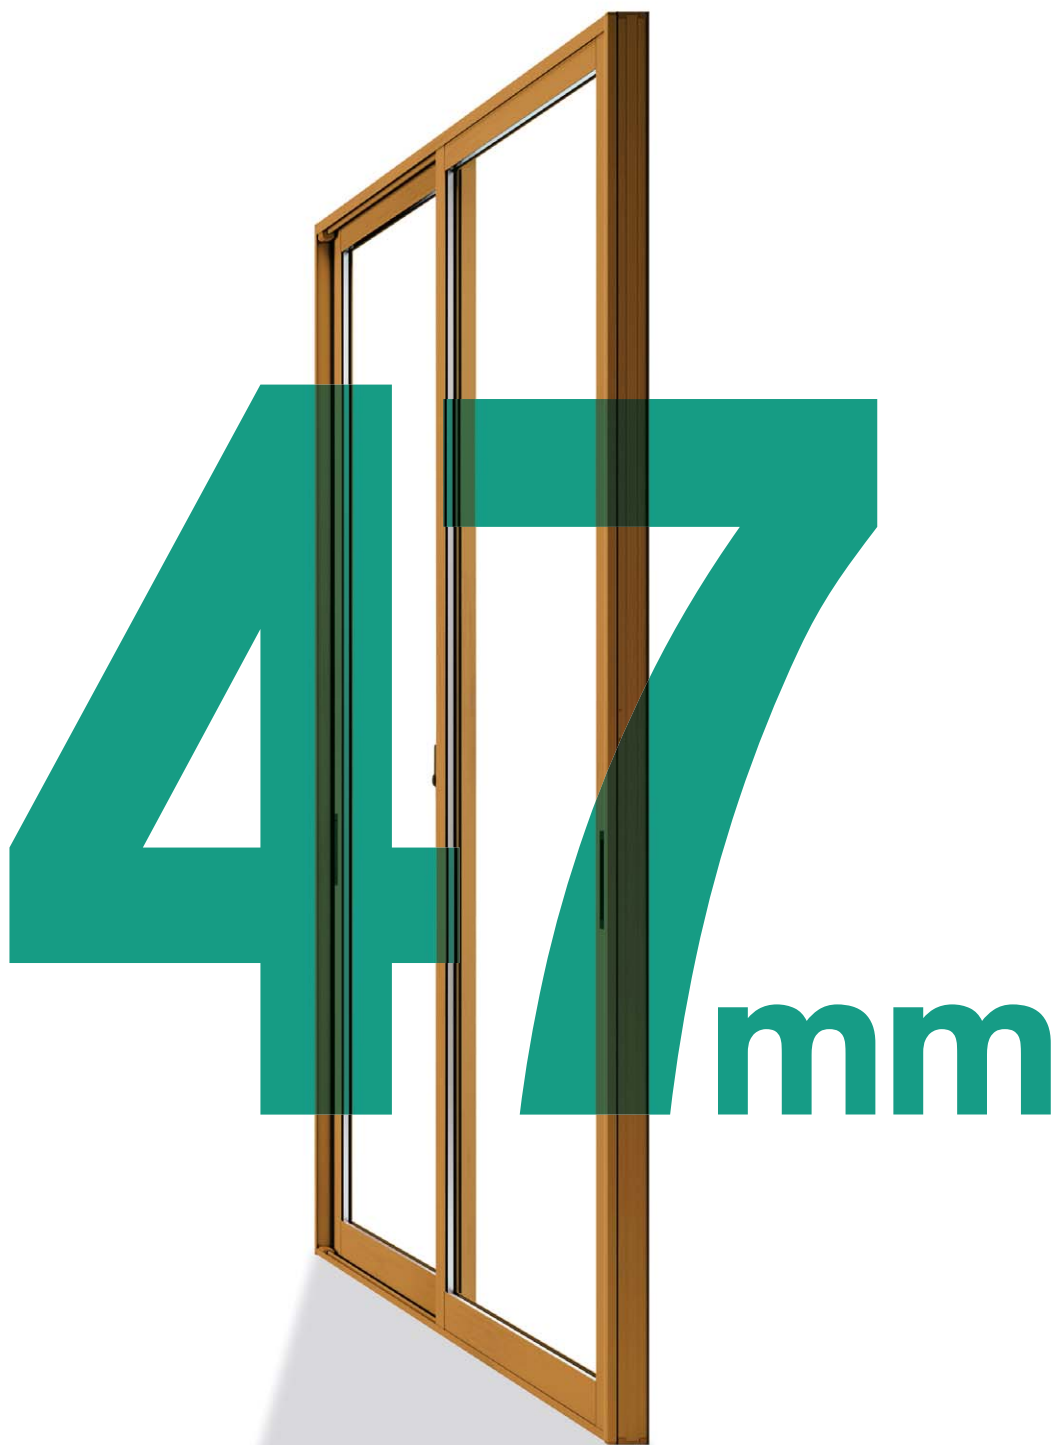

驚きの薄さで新登場!

内窓リフォームの幅を広げる

「ウチリモ」の


薄さと高い納まり対応力。

ポイント

1

窓額縁取付面最小**47mm**を 実現した薄見込 & 枠持ち出し納まり

窓額縁の見込み寸法が薄い
ふかし枠が必要なRCマンションや
軽量鉄骨の住宅、2×4住宅、
古い木造住宅などにも
対応が可能になりました。

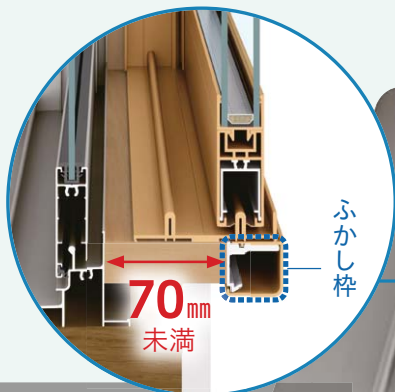

これまでは額縁寸法が70mm
なければ取付けられず、
ふかし枠が必要でした。

枠持ち出し納まりも可能



日本特許
出願中

11mmまでの持ち出しなら、障子の荷重がかかる
レール部分が額縁から飛び出さないよう設計されて
います。視覚的に判断できるよう、コーナーキャップ
に持ち出し幅の限度を示すラインが入っています。

持ち出し※
11mm
まで可能！

※ふかし枠を取付けずの場合は、
枠持ち出し納まりは対応不可。


最小
47mm
58mm※

※下枠の見込。



既築物件の既設窓額縁の見込み寸法

「ウチリモ」なら、
ふかし枠なしで
既築物件の約**75%**の
窓に取付可能！

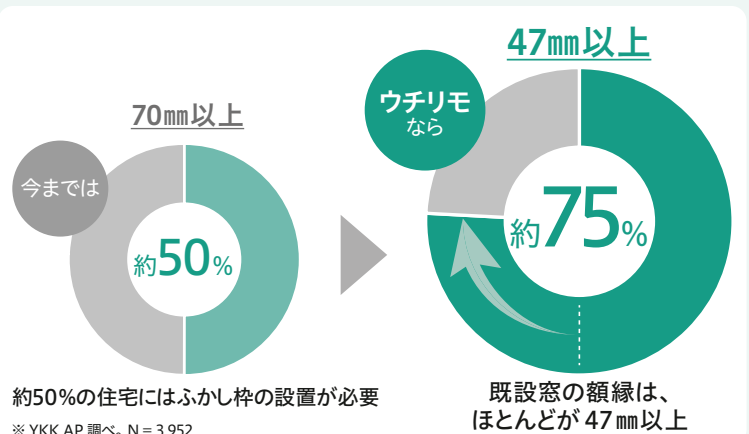

ポイント

2

安全な開閉が可能な『ストッパー付安全引手』を標準装備

日本特許
出願中

必見!

Special Movie

詳しくは動画で!




ご視聴は
こちらから!



QR0001

指を挟むことなく、
安全に障子を最後まで
引込むことができます。

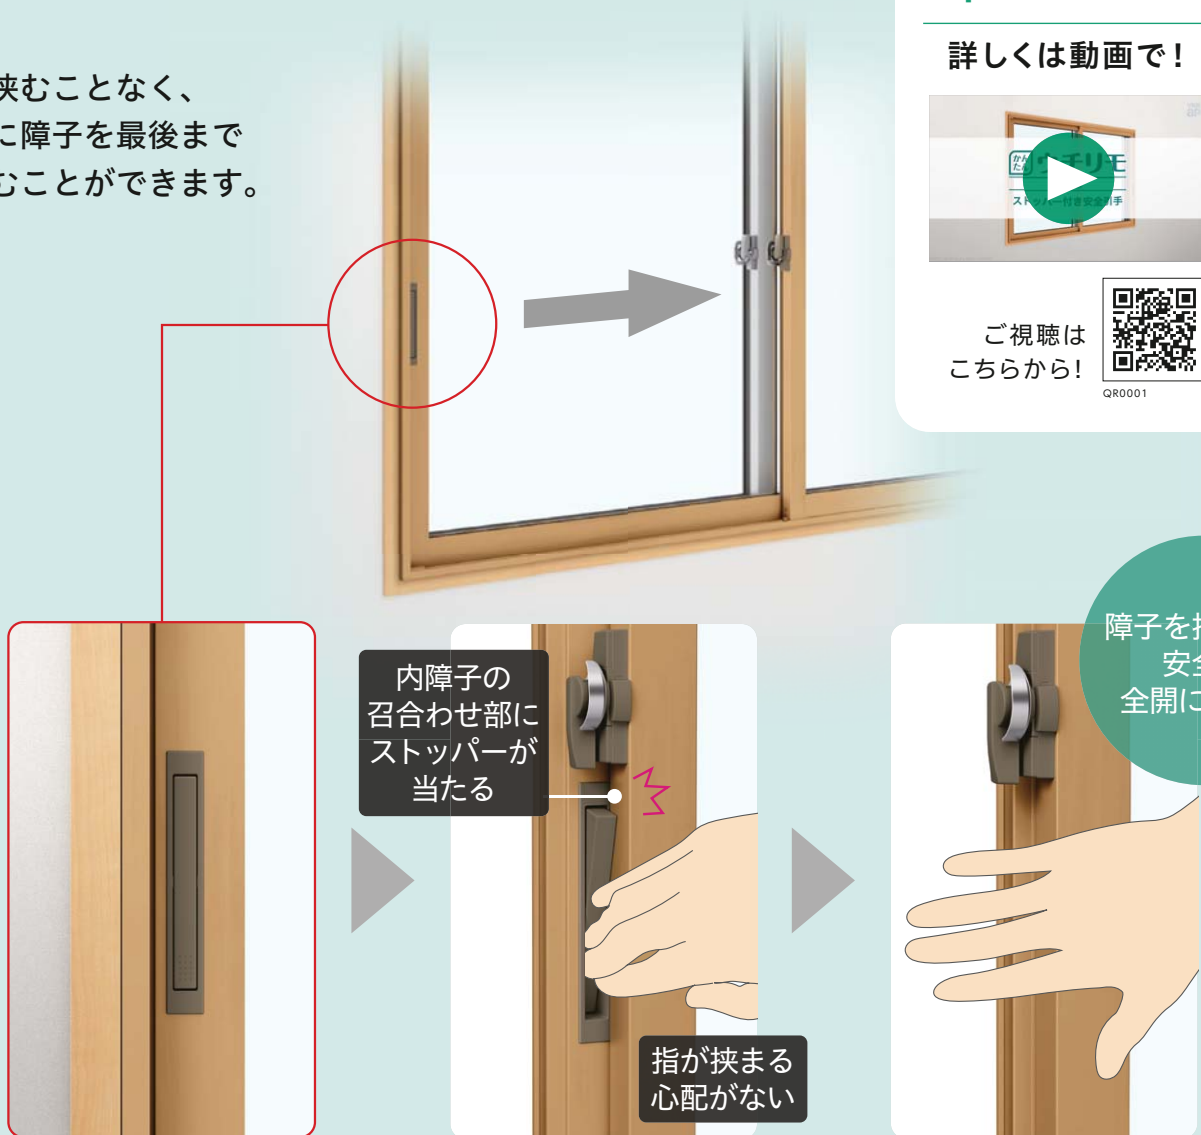


ポイント

3

『Low-E 複層ガラス ガス無仕様』で、

熱貫流率 **1.5** 以下実現
W/(m²·K)



※ Low-E 複層ガラス ブルー・アルゴンガス無 アルミスペーサー
※窓の熱貫流率 (JIS A2102 に基づく計算値)

ポイント

4

ウチリモ 内窓に カームブラック色追加

プラマード U 従来のカラーに加え、
カームブラック色をラインアップしました。



枠を持ち出した際の意匠性に配慮し、 枠の端部に配置していた AT材（軟質のヒレ）を枠中央部に変更。

記入項目を減らしシンプルな現場調査シートに見直し。見積発注システムの入力項目と連動させ現調モレが生じない内容へ。
外窓のクレセントの回転軌跡がウチリモと干渉する際の、外窓用の柄が短い交換用の汎用クレセントをオプションとして設定。
Googleフォーム版の現場調査ツールを用意。スマホの画面に沿って入力するだけで発注データが完了⇒社内へ送信。
コーナーパッドの材質・形状を見直し、雨天等での水濡れ時でも緩衝力を確保し、樹脂部材へのすれキズの防止・解消に。

クレセント受けのビスを締めた際に回転しやすかったが、 取付形状を見直し施工時のクレセント受けの回転を防止。

既設の額縁寸法の入力のみで自動的に適した製品サイズを算出し、発注が可能な入力方法を採用。 施工時に現場で梱包を解いた際に、部材を反転せずそのままの向きでできるように部材の向きに配慮。

躯体の変形にも追従可能なように空かけ防止クレセントを廃止。

ふかし枠が不要になる為、ふかし枠25が必要な現場での製品価格に対し約2割減を実現。（※サイズによります） 下枠の角をアル形状とし、雑巾などによる清掃性を向上。
製品本体に使い方・お手入れガイドブックにジャンプするQRコードを貼付。EUへのお手入れをサポート。 枠持ち出し納まりの際に、持ち出した枠のコーナー部の安全性に配慮しコーナーキャップを標準装備。
クレセントレス希望の際に、従来のオプションオーダー画面ではなく、仕様選択入力画面で選択可能に。 これにより現場で標準納まり／枠持ち出し納まりの選択が可能。

下枠見込みが 70mmから58mmへ。

上框に金属の補強材を使用しないことにより断熱性が向上。 現場調査用のメジャーを印刷したマスキングテープを用意。貼付けて寸法を計測出来るので一人でも採寸ミスが軽減。
その代わりたて框と上框の連結強度を高める為に、アルミの連結材を上框に配置。 障子1枚単位での発注が可能になり、現場での破損の際等でもフレキシブルに対応可能に。

枠持ち出し納まりの際の障子の脱落防止に配慮し、持ち出し量の限度を示す位置決めラインをコーナーキャップに設置。
既設の額縁のたて額縁と横額縁の見込み違い（3mm）を埋める、段差解消スペーサーをオプション品として設定。 引寄せ片による気密性の確保と閉じ切り時の枠と障子の衝突防止に配慮。
引手に手を入れた時だけ飛び出る、ストッパー付きの安全引手を採用。外窓クレセントとの干渉を回避するために、外障子を最後まで引込む際にも指挟みのリスクを軽減。 たて・下框にはアルミの補強材を使用しているため、赤サビの発生を抑制。
従来の障子脱落の危険を知らせる赤ラベルから、召合せ框の上部の摺動片の上面を赤色に変更。さらに『障子の脱落』につながる注意ラベルを貼付し安全性への配慮を強化。 躯体の高さ方向の狂いにも調整可能な、折り取り可能な外れ止め部品を採用。
たて枠のあばれを抑える為、枠持ち出し納まりの際でもたて枠にビスを2列で固定。

W寸法が小さい場合、上枠をたわませながらはめ込むのが困難だったが、 上下枠端部への切欠き加工を追加し、たわませることなく取付可能に。

手がかりの浅い全長形材引手ではなく、窓サイズ・テラスサイズ共に引手部品の採用によりしっかりと手がかりを確保。

ウチリモ47のヒミツ



QR0002

●表示内容は2025年7月時点のものです。

●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。

●本紙上で使用する「ウチリモ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。

●「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

●発行／2025年6月(1版)② Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、
お客様相談室 まで
受付時間／月～土 9:00～17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

一般のお客様
 0120-20-4134
建築・設計関係者様
 0120-72-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

* A H 2 5 - 0 6 0 - 1 *

www.ykkap.co.jp/

(NO)XAAAA-H25-060-1