

温泉引湯・湯送用架橋ポリエチレン管

温泉パイプ・ホットペックス

温泉引湯管はもちろん、融雪用給湯管や暖房用給湯管など幅広い用途で使用可能。

①

樹脂管のため、軽量で持ち運びや配管施工が容易

②

長尺品のため、継手箇所が減少し、安全・安心な管路を確保

③

架橋ポリエチレン管を内管に採用し、高温水まで対応


④

EF接続により、接続部と管本体が一体化構造となるため、水密性に優れる（ホットペックス）

⑤

内管は酸素透過防止（EVOH）を付帯しているため、配管内の金属部分の腐食防止が可能（ホットペックス）

ホットペックス

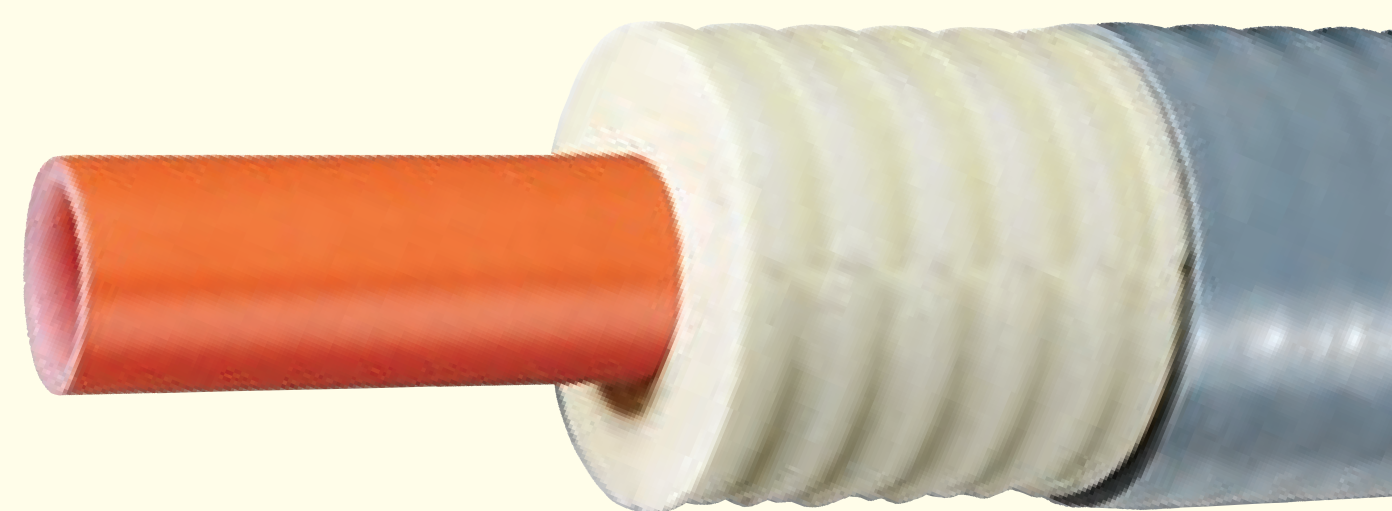

温泉パイプ



ホットペックス用EF継手

チーズ



ソケット



エルボ



温泉パイプ用継手

チーズ



ソケット



エルボ



基幹管路と支管管路の用途に応じて幅広く活用



	流体温度(℃)	圧力(MPa)	温度降下量(℃) ※呼び径 65A で露出配管の場合
ホットペックス	-40~95	1.19~0.66	4.2
温泉パイプ	-40~85	0.88~0.49	9.5

推奨用途

基幹管路

支管管路