

運転音に関するご注意

● 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
 ● ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。
 寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して

「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」を下記URLよりダウンロードできますのでご参照ください。
 〈一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページ〉 https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



三菱は、安心と信頼の2年保証です。三菱では、電気給湯機に対し、本体の2年間の無償保証を行っています。なお、熱交換器・コンプレッサーは3年間、タンク(缶体)は5年間無償保証としています。
(※別売部品は商品ごとに保証期間が異なります。詳しくはP5～6をご参照ください。三菱 エコキュート以外との組み合わせで使用した場合は保証の対象外となります。)

延長保証料をご負担いただく、延長保証期間における修理費は無料となります。

(保証期間)	お買上げ日	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後
10年タイプ		メーカー保証(2年)	延長保証(8年)				通常の有料修理				
8年タイプ		メーカー保証(2年)	延長保証(6年)			通常の有料修理					
5年タイプ		メーカー保証(2年)	延長保証(3年)		通常の有料修理						

申込有効期間3ヶ月以内

- 製品保証書記載のお買上げ日より3ヶ月以内にお申込みください。
- 延長保証はメーカーの保証終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買上げ日から年間または8年間の長期保証となります。また延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- 保証金額は本体のご購入価格(消費税込)が限度となります。
- 保証制度の詳細は当社ホームページをご確認ください。

延長保証制度

保証期間が
10年間
8年間
5年間
 の3タイプをご用意しています。

個人のお客様へ

お申込みはこちらへ(受付時間365日24時間)
www.MitsubishiElectric.co.jp/smart-denka/warranty

販売店の皆様へ

上記ホームページより資料請求いただけます。

お問い合わせ先)

三菱電機延長保証申込受付センター

☎ 0120-867-789

受付時間:平日午前9:30~午後5:00 (土日祝日、年末年始及び所定の休業日を除く)



一番風呂のような気持ち良さ。
CM動画はこちら！





Webで簡単！
コスト試算光熱費比較はこちら！



暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定表示について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定マークが表示されています。



安全に関する
ご注意

- アースを確実に取ってください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の動作を確認してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。凍結するとタンク、配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚をアンカーボルトで固定してください。2階以上に据え付ける場合は必ず上部振れ止め金具で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
- 床面が防水、排水処理されているか確認してください。水漏れ発生により、大きな被害につながるおそれがあります。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 設置は据付工事説明書にしたがって質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。設置は必ず販売店に依頼してください。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまりたり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
- ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- ・熱い湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
- ・固形物や変色、濁り、臭いがあった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。改造しての使用はできません。事故や故障の原因となります。



愛情点検

★長年ご使用の電気給湯機の点検を！ ●電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

ご使用の際 このようなことは ありませんか	●設置場所が濡れている。 ●お湯が早くなる。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、電源のブレーカーを切り給湯機専用止水栓を閉じてから据付工事店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用等は販売店にご相談ください。
--------------------------------------	---	--

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社をご利用ください。
 便利な分割払いで快適な生活設計を……
 クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店どうぞ。

三菱電機もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する業者にご注意ください。 訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律[※]の適用を受けます。 ※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）	ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。 ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されていますのでご注意ください。
---	---

●商品の定格・仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社にお手ぐねください。●各機種ごとの価格の中には水道・電気工費などとは含まれておりません。●印刷の色は実際の商品と多少異なることがありますのでご了承ください。●本カタログに記載の製品は、日本国内用です。日本国外では使用できません。●Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)



三菱電機お客さま相談センター

家電品の購入相談・取扱い方法

11月30日 365日

0120-1235-365 (無料)  **FAX 0120-265-088** (無料)

(受付時間365日24時間)

フリーダイヤルをお使いいただけない場合は **TEL.03-3414-9655** (有料) **FAX.03-3413-4049** (有料)

■ご相談対応	平日	9:00～19:00	左記以外の時間は受付のみ可能です。
	土・日・祝・弊社休日	9:00～17:00	

* 本窓口にご提供いただいた個人情報に関する、ご相談の回答および関連するサポート業務のためにも利用し適切に管理

* 個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy

●「家庭用自然発熱CO₂ヒートポンプ給湯機」のホームページ

www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute



表示を正しく
家電こ取組会員

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

2024年10月作成



*本製品は開発中のため仕様は予告なく変更することがあります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

25年度モデル新登場！ 省エネ・清潔・非常時の


安心感で選ぶなら、三菱 エコキュート！

さらなる省エネの追求

2025年度省エネ基準
を全機種達成！

高効率でお湯をわかす、こだわりの先進仕様をさらに進化させました。
貯湯ユニットで高い断熱性を実現。そして、ヒートポンプユニットのわき上げ性能効率化により
省エネ性能をアップし、全機種で2025年度省エネ基準を達成いたしました。

NEW 進化したプロペラファン 三菱独自設計！

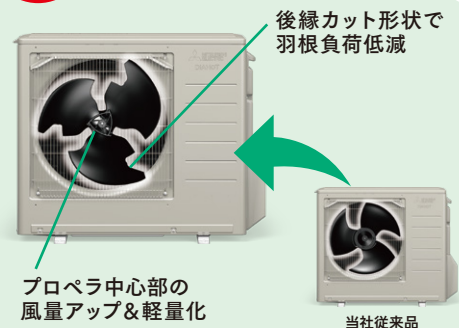

新たなファン形状搭載で風量を増大。
熱交換効率のアップに貢献しました。

4条ガスクーラー

高効率に水を加熱。



ポキポキモータ

コイルがびっしり、高密度に。
だから、ハイパワー！




高効率を支える、 こだわりの先進仕様。

※1：SRT-P377UB機種において。年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能（ホットリターン）を用いて測定した値です。地域や運転モードにより異なります。ホットリターンはリモコン操作が必要です。

年間給湯
保温効率（JIS）
4.2 ※1

サーモジャケットタンク

断熱性の高い真空断熱材と
ウレタンで、優れた保温性能。

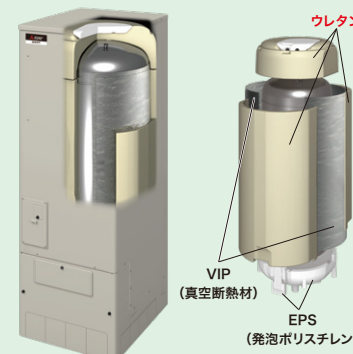

※【一般地】Pシリーズ・Sシリーズ角形370L/460L機種対象

太陽光発電の余剰電力をかしこく活用！



※コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く

翌日の天気予報をもとに、太陽光発電システムと連携運転。
25年度モデルは、予測した余剰電力量に応じて加熱能力を自動で判断する新制御を搭載！
昼間の余剰電力を効率よく活用します。

NEW 無線LAN対応リモコン〈全機種〉※2

全機種お天気リンクEZに対応できるようになりました。
三菱電機家電統合アプリ「MyMU」ご利用でさらに快適なバスライフを！

※2：コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。また、スマホ連携は、無線LAN対応リモコンおよび関連機器のご購入・専用業者による工事・インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。




遠隔操作で快適

外出先やリビングから、
スマホで湯はりなど
遠隔操作が可能。
25年度モデルは新たに
「追いだし」操作など
さらに機能追加予定！



施工時間短縮

壁内にあったリモコンの
無線LANアダプターを
本体に内蔵することで
背面スペースの確保が
不要に！

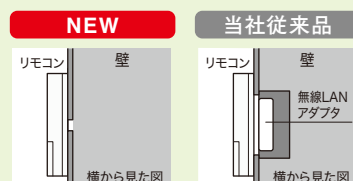

壁埋め込みスペース不要・施工時の現地調査手間軽減

清潔性へのこだわり

三菱のダブル清潔

三菱 エコキュートは、多くの方々にもっと清潔なバスライフをお届けしたいという想いから、
従来からご好評いただいてる、P・Sシリーズ搭載のキラリユキープPLUS※3・バブルおそうじに加え、
Vシリーズに、自動注水洗浄を新たに搭載いたしました！※4


※3：コンパクト エコキュート除く ※4：VシリーズフルオートW追いだし機種（370L、460L）のみ

キラリユキープ PLUS+

業界初！※5 深紫外線採用
UV-LEDユニットでお湯を除菌*

※5：2020年8月発売の機種に初めて搭載、当社調べ。家庭用給湯機において

*湯量180L、湯温40℃でキラリユキープ入浴を実施し2時間後の効果。キラリユキープはキラリユキープ洗濯終了時刻の2時間前より動作させた効果です。※6※7 実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての面に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。

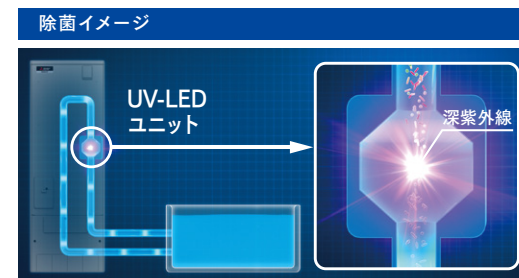


ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射します。 ※イメージ図

	除菌機能	ふろ配管洗浄機能
Pシリーズ	キラリユキープ PLUS	バブルおそうじ 自動バブル（循環+注水）洗浄
Sシリーズ	—	—
Vシリーズ	—	自動注水洗浄

NEW


ふる配管自動洗浄 バブルおそうじ 三菱独自機能！

入浴後、浴槽の栓を抜くだけで、ふる配管を自動で
循環・注水洗浄！熱交換器も合わせてキレイに。※8

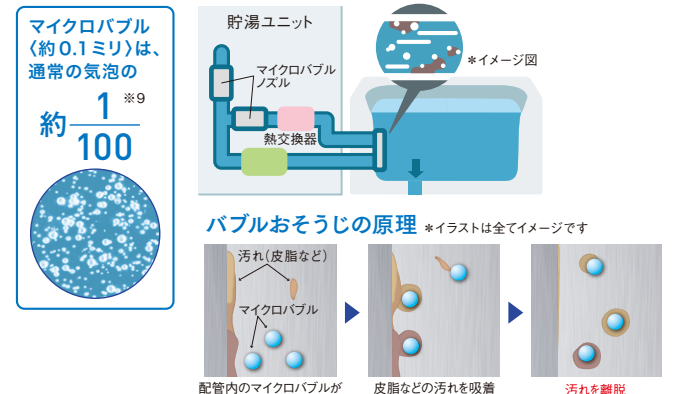

〈実験〉汚れ付着配管での洗浄性能を比較

1回の運転動作後、各配管の断面を紫外線（ブラックライト）で照射した様子の比較。

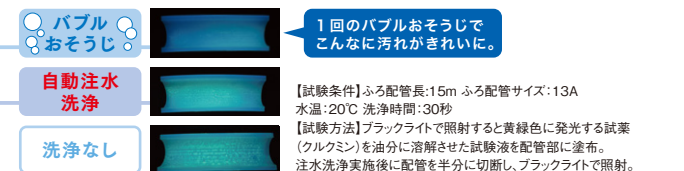

非常時にも心強い設計



※脚部カバーは別売、ハンドル部分は本体備え付けです。

災害にエコキュートで備える
断水時もタンクのお水を簡単取水

災害時にはこんなことに
水（お湯）を活用できます。



断水に備え、
たっぷりの生活用水
万一の断水等への備えとして、
自宅に大量の水が確保できている安心感。

370Lのタンクには2Lのペットボトル
約185本分の
水が入っています！

※写真はイメージです。

※飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。



※角型370Lタイプのイメージ図

※6：【試験機関】衛生微生物研究センター（試験番号：2021D-BT-07039-7）【試験条件】湯量：180L、湯温：40℃、ふろ配管長8m、保温無し【試験方法】湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想定して、0.1, 2時間後にそれぞれ1人分の菌を投入、0～3時間までキラリユキープを運転し、3～5時間後2時間キラリユキープ入浴を実施し、キラリユキープ前後の菌数を測定【試験結果】2時間キラリユキープにより、99.8% 除菌 ※7：【試験機関】衛生微生物研究センター（試験番号：2021D-BT-07039-5）【試験条件】湯量：180L、湯温：40℃、ふろ配管長8m、保温無し【試験方法】湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人目入浴を想定して、0.1, 2.5時間後にそれぞれ1人分の菌を投入、0～13時間までキラリユキープを運転し、湯はり完了から13時間後に2時間キラリユキープを運転し、キラリユキープ前後の菌数を測定【試験結果】2時間キラリユキープにより、99.5% 除菌 ※実使用での試験結果ではありません。使用環境によって除菌処理時間が長くなることがあります。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに設定してください。経年により性能低下する可能性があります。約6年使用した場合、30分延長することをおすすめします。※キラリユキープ、キラリユキープの初期設定は「切」になっています。ご使用時は浴室リモコンでの設定が必要です。※汚れを除去するものではなく、清掃不要になるものではありません。釜の毛等の汚れは抑制できません。※前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯はりをすることをおすすめします。※入浴剤を使用すると、キラリユキープPLUSの効果弱まる場合があります。※8：ふろ自動中およびふろ配管の凍結予防運転中は自動洗浄を行います。また、洗濯水など残り湯を利用する場合やホットあわー停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。浴槽や浴槽アダプターの表面等は洗浄されません。※9：配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。また、ホットあわーとはマイクロバブルの大きさが異なります。※10：薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。※11：（災害時の）トイレ使いはじめに、下水道使用に制限がないかをご確認ください。※12：脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。※13：ホース不要で水（お湯）が取り出せます。ただし熱湯がでる場合がありますのでご注意ください。薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトは形状が異なります。薄型タイプはホース同梱です。

あなたにピッタリなエコキュートを。

※1:コンパクト エコキュート (SRT-S186D、SRT-SK186D)はフルオート連動にできません。
 ※2:年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220Lに基づいています。ふる熱回収機能(ホットリターン)があるものは、機能を用いて測定した値です。
 ※3:SRT-W306D-2、SRT-B306DMでスマホ連携機能をご利用するには、無線LANアダプター付リモコンセットが必要になります。 ※4:[一般地]Pシリーズの370Lのみ。 ※5:[一般地]角形の460L/370Lのみ。 ・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。 ●★マークの機種はエマージェンシーストップ機能付を受注生産にて対応します(標準タイプの価格より20,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約3月かかります。

耐塩害仕様 (受注生産)

三菱 エコキュートは、塩害が心配な臨海地域の強い味方です。この耐塩害仕様なら、屋外に設置する場合でも優れた防錆効果を発揮します。

受注後約3カ月かかります。


(標準タイプの価格より40,000円高)

■耐塩害仕様の設置について
「耐塩害仕様」は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
[お願い]耐塩害仕様を使用した場合でも発錆に対して万全ではありません。
設置やメンテナンスに際しては下記事項に留意願います。

- ①海水や大雨に直接さらされることを極力回避するよう場所に設置をしてください。
- ②外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置をしてください。
- ③海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗いしてください。
- ④機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて部品交換等を実施してください。
- ⑤基礎部分については排水性を確保してください。

直接潮風が当たらないところ

設置場所が海から離れていたり、潮風も建物等でさえぎられるところ。



※JRA 9002に基づく

直接潮風が当たるところ

海により近く、潮風が直接当たりやすいところ。



※JRA 9002に基づく

■設置距離目安

	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	標準品	標準品	内海内海
②外洋に面する地域	—	耐塩害仕様	—	—
③離島	—	—	耐塩害仕様	—

—耐塩害仕様では対応できません

	キラリユキープLUS (コンバット エコキュート除く)	
	バブルおそうじ	自動注水洗浄
高圧力型	ハイパワー給湯	高圧力型
	スマホ連携 (コンバット エコキュート、エコキュート ライト除く)	
MeAMOR®	MeAMOR® (コンバット エコキュート除く)	
あったかリンク	あったかリンク (コンバット エコキュート除く)	
	お天気リンクEZ (コンバット エコキュート、エコキュート ライト除く)	
	バカッとハンドル (コンバット エコキュート、エコキュート ライト除く)	
	お急ぎ湯はり (コンバット エコキュート除く)	

形名の見方
〈システム形名〉

〈記号、数字の意味〉

別売部品

															*自動湯はりのみ																
															Pシリーズ		Sシリーズ				Sシリーズ		Vシリーズ		Sシリーズ		Vシリーズ*		Vシリーズ		
																															
															角型		角型				薄型		角型		角型		角型		角型		
															460L・370L		550L・460L・370L				430L・370L		460L・370L・300L		180L		370L・460L		460L・370L 180L		
リモコン	商品名			形名		価格 (税別)		※1 保証 期間		延長保証 制度		SRT- P467UB P377UB		SRT- S557U S557 S467U S467 S377U S377		SK557UD SK467UD SK467D SK377UD SK377D		SRT- S437UZ S377UZ		SRT- V467 V377 V377D VK467D VK377D		B306DM W306D-2		SRT- S186D SK186D		SRT- C467 C377		SRT- N467 N377 NK467D NK377D		SRT- N186D NK186D	
	1 無線LAN対応Pシリーズ用リモコンセット			RMCB-H7SE		70,000円		2年		あり		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎	
	2 無線LAN対応Sシリーズ用リモコンセット			RMCB-F7SE		70,000円						◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	3 無線LAN対応Vシリーズ用リモコンセット			RMCB-D7SE		70,000円										◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	4 無線LANアダプター付リモコンセット			RMCB-D6SE-T		70,000円										◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	5 インターホンタイプリモコンセット			RMCB-D6SE		60,000円										◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	6 無線LAN対応給湯専用リモコン			RMCB-N7		37,000円												◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	7 インターホンタイプリモコンセット(180L用)			RMCB-D186SE		60,000円												◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	8 給湯専用リモコン(180L用)			RMCB-N186		30,000円														◎		◎		◎		◎		◎			
	9 壁貫通パイプ			GT-5SEKPA		1,000円		—		—		△		△		△		△		△		△		△		△		△			
10 リモコンケーブル			20m 50m		LM-620B LM-650B		3,000円 7,500円		2年		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択				
脚部カバー	11 脚部カバー			550L用		GT-M550W		20,000円		—				△(550L)				△													
				薄型タイプ用		GT-L370ZB★		21,000円										△													
				300L用		GT-L300B★		12,000円												△(W306D-2)											
				180L用		GT-L180B★		12,000円														△						△			
				460L/370L/300Lローボディ用		GT-M460W		13,500円				△ 選択		△ 選択 (460L・370L)		△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択			
				460L/370L耐塩害用		GT-M460W-BSG★☆		20,000円										△ 選択		△(B306DM)				△ 選択		△ 選択					
浴槽アダプター	12 けこみカバー			460L/370L/300Lローボディ用		GT-L460HCA★		10,000円				△ 選択		△ 選択 (460L・370L)						△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択		△ 選択			
	13 ホットあわー用浴槽アダプター			ストレート型		GT-H761		18,000円				◎ 選択																			
				L型		GT-H791		18,000円																							
	14 空気チューブセット			5m		GT-PCB5		3,300円																							
				*連結継手・保温材(25cm)付き		10m		GT-PCB10				◎ 選択																			
						15m		GT-PCB15																							
						25m		GT-PCB25																							
	15 保温材(空気チューブ用)			1m×5本入		GT-PDN5※2		4,500円		—		◎																			
	16 フルオート用浴槽アダプター			ストレート型		GT-F761B		5,000円						◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択			
				L型		GT-F791B		5,000円								◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択			
17 エコオート用浴槽アダプター (高温水遮断形)			ストレート型		GT-E761B		7,500円														◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択				
			L型		GT-E791B		7,500円																◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択				
18 締付工具			フルオート用		GT-75KA		3,000円				△		△		△		△		△		△		△		△		△				
19 漏れ検査治具			フルオート用		GT-75KMA		7,000円				△		△		△		△		△		△		△		△		△				
20 締付工具兼漏れ検査治具			エコオート用		GT-77KA		8,500円														△		△		△		△				
配管※3	21 ヒートポンプ架橋PE配管セット(5m、保温材10mm)×2本、継手			GT-KPSET5		32,500円		1年		—		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択		◎ 選択			
	22 ヒートポンプ架橋PE配管 25m、保温材20mm			GT-KP25		62,400円																									
	23 ヒートポンプ架橋PE配管用継手セット			GT-KPTGSET		19,500円																									
固定金具	24 脚固定金具			1セット3個入		GZ-6E		2,500円				△		△				△		△		△		△		△		△			
	25 脚固定金具(木質床用)※4※5			M12ネジ		GZ-H12A		15,000円						△				△		△		△		△		△		△			
	26 上部振れ止め金具※4					GZ-TS3★		2,000円		—		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲		▲			
	27 上部振れ止め金具(木質壁用)※4※5					GZ-TS3H		3,500円				△		△		△		△		△		△		△		△		△			
	28 ワイドL型座金(脚固定用)※6					GZ-FWL1★		2,000円				△		△		△		△		△		△		△		△		△			
	29 アンカーボルト(脚固定用)			φ12×100mm・30本入		GZ-B1F		16,000円				◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
	30 アンカーボルト(上部固定用)			φ10×60mm・50本入		GZ-B2F		15,000円				△		△		△		△		△		△		△		△		△			
	31 アース棒					GT-30F		1,500円				◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎		◎			
その他	32 配管洗浄剤					BJ-070L		2,000円		—		△		△		△		△		△		△		△		△		△			
	33 シーリングテープ					GT-S40B		4,500円				△		△		△		△		△		△		△		△		△			
	34 浴槽栓連携アダプターセット					GT-BC1		30,000円		1年		△		△(寒冷地を除く)				△		△(寒冷地を除く)											

	商品名	形名	価格 (税別)	保証 期間	延長 保証 制度	SRT-MU517-P MU417-P	SRT-MU617-S MU517-S MU417-S	MUK617-S MUK517-S MUK417-S	SRT-MU517-SZ MU417-SZ	SRT-MU517-VW MU417-VW MU417-V	MUK517-V MUK417-V	SU456-B SU456-A	SRT-MU45806-S MUK60906-S	SRT-MU517-V MU417-V	SRT-MU517-V MU417-V	MUK517-V MUK417-V	SRT-MU456-AB4 MUK456-AB4
ヒートポンプユニット用別売部品	※7 防雪カバー	GT-125B★ GT-127B★	33,000円 24,000円	—	—	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	※8 風向ガイド	GT-136A★ GT-137A★	10,000円 11,000円	—	—	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	※9 ファン保護ルーフ	GT-134A★	3,000円	—	—	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	※10 防雪架台	高置台(単体使用可能) 防雪屋根(GT-124B-Aが必要) 防雪板後・左(GT-124B-A・Bとも必要)	GT-124B-A★ GT-124B-B★ GT-124B-C★	56,000円 33,000円 26,000円	—	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △	△ △ △
				1年	—												

★耐塩害仕様 ☆は耐塩害仕様の機種を選定した場合のみ

※1:三菱 エコキュート以外との組み合わせで使用した場合は保証の対象外となります。 ※2:空気チューブの長さに応じて必要数量を手配してください。 ※3:ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を用いる場合は、当社別売部品を使用してください。 ※4:貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、※2脚固定金具 木質床用(GZ-H12A)に加え、必ず※8上部振れ止め金具(GZ-TS3)または※27上部振れ止め金具 木質壁用(GZ-TS3H)を併用して固定してください(国土交通省告示 第1447号)。 ※5:エマスト機種(形名にDが付く)のみ。 ※6:FWL型座金(2個)。370・460・550L機種で標準施工が出来ない場合に使用してください。 ※7:防雪カバー、風向ガイド、ファン保護ルーフは併用できません。 ※8:寒冷地では必ず防雪架台を使用し、積雪地域では防雪カバー、防雪屋根、防雪板も併用してください。

マークの見方

異なる組合せでは正しく機能しません。

◎ = 取付必須部品

△ = 必要に応じて使用

▲ = 必要に応じて使用(エマスト機種※9のみ同梱部品)※9:形名にDが付く

10 リモコンケーブル

LM-620B(20m)
LM-650B(50m)



11 脚部カバー

GT-M460W(460L/370L/300Lローボディ用)




12 けこみカバー

GT-L460HCA



13 ホットあわー用浴槽アダプター

GT-H761(ストレータイプ) GT-H791(L型)



14 空気チューブセット

GT-PCB5(5m) GT-PCB10(10m)
GT-PCB15(15m) GT-PCB25(25m)



15 保温材(空気チューブ用)

GT-PDN5(1m×5本)



16 フルオート用浴槽アダプター

GT-F761B(ストレータイプ) GT-F791B(L型)



21 ヒートポンプ架橋PE配管セット

GT-KPSET5(5m×2本、継手)



22 ヒートポンプ架橋PE配管

GT-KP25(25m)



17 エコオート用浴槽アダプター

GT-E761B(ストレータイプ) GT-E791B(L型)



23 ヒートポンプ架橋PE配管用継手セット

GT-KPTGSET(パッキン入)



24 脚固定金具

GZ-6E



25 脚固定金具(木質床用)

GZ-H12A(木ねじ同梱)



26 上部振れ止め金具

GZ-TS3(ねじ同梱)



27 上部振れ止め金具(木質壁用)

GZ-TS3H(木ねじ同梱)



29 アンカーボルト(脚固定用)

GZ-B1F



30 アンカーボルト(上部固定用)

GZ-B2F



31 アース棒

GT-30F



34 浴槽栓連携アダプターセット

GT-BC1



35 防雪カバー

GT-125B GT-127B



36 風向ガイド

GT-136A GT-137A



37 ファン保護ルーフ

GT-134A



38 防雪架台

GT-124B-C(防雪板後・左)
GT-124B-B(防雪屋根)
GT-124B-A(高置台)

