



HOT WATER !

全部解決

日本イトミック製のホットウォーターディスペンサーを使うことでカフェでの「熱湯」のお悩みは解決します！

70～99℃まで
1℃刻みで温度変更が
できる

ドリップポットに
任意の湯量が
正確に出湯できる

ワンプッシュで
簡単に熱湯を出湯

排水処理が不要で
給水とコンセントを
繋ぐだけの簡単施工

ホットウォーターディスペンサー EHWD-14K【カフェエディション】

ワンプッシュで設定した量の熱湯が出湯できる
ホットウォーターディスペンサーです。
1℃刻みの細かな温度設定、連続使用時の出
湯温度低下を防ぐステップボイル機能、自動給
水機能などを装備。湯はねを防ぐ構造など、安
全性にも配慮しています。

3年保証
安心と信頼の
日本製



店内の限られたスペース
と人手不足をカバーする
省スペース&自動給水

湯量の設定ができて便利。
正確な量がワンプッシュで
出せるのでとても助かります



カフェ
店長

カフェの「熱湯」のお悩み解決



●低価格で高品質！

主な海外の製品と比較して1/3の価格です。

●設定した湯量がピッタリ出る！

100ccや200ccといった欲しい湯量を一度
設定したら、後はワンプッシュで繰り返し出湯
できます。ハンドドリップやサイフォン式だけ
でなくカップリングにも最適です。

●ステップボイル方式採用

日本イトミック独自の仕組み「ステップボイル方
式」で、給水しても長時間高温を維持します。

他社製ホットウォーターディスペンサーとの違い

項目	イトミック製	他社製
定量出湯機能	ほぼぴったり定量での出湯が可能	定量出湯を搭載した製品ラインナップが少ない。またばらつきが大きい
温度維持機能	湯温を下げない仕組みで長時間高温に保たれる	使った分だけ給水するので湯温が下がりやすい
湯量	湯温が下がりにくいのでたくさんお湯が採れる	湯温が下がりやすいので湯量が少ない
給湯方法	ボタン式	コック式が多い
価格	10万円台～	30万円台～
アフターサービス	3年保証 24時間365日対応 部品保有15年	多くの製品は1年保証

お客様の声

こんなホットウォーターディスペンサーを待ちました

株式会社堀口珈琲 執行役員 小野塚 裕之 様



- 実際にイトミックさんのラボで実機デモを拝見しましたが、ここまで正確な湯量が自動で採れるホットウォーターディスペンサーは他に無いと思います。
- 適量の高温のお湯が繰り返しワンプッシュで採れるのってサイフォン式やカップリングの時、とても便利なんです。
- この機能と性能でこの価格、しかも日本製で3年保証って、本当に凄いです。

カラーバリエーション

カフェの内装に合わせ、ブラックとステンレス調の2種類のカラーをご用意。



ブラック(B)




ステンレス調

製品寸法・仕様・価格


型番	本体タイプ	本体カラー	希望小売価格(税抜き)	構造	貯湯量(L)	満水質量(kg)	使用水温(°C)	設置環境温度(°C)	使用水圧(MPa)	設定温度(°C)	設定可能湯量(CC)	連続出湯可能量(L)	標準電源	定格消費電力(kW)	沸き上がり時間(分) ^{※3}	安全装置	付属品
EHWD-14K	カフェエディション	ステンレス調	¥228,000	開放	約14	約26	0~40★	0~40★	0.1~0.75	70~99	100~990(10cc単位)	約11 ^{※2}	単相100V	1.1kW	約75	空焚き検出 過昇温検出 異常満水検出 漏水検出 給水異常検出	●トレー ●水切り板 ●本体固定ねじ×4
EHWD-14VK		ステンレス調	¥238,000										単相200V	1.5kW	約55		
EHWD-14K(B)		ブラック	¥248,000										単相100V	1.1kW	約75		
EHWD-14VK(B)		ブラック	¥258,000										単相200V	1.5kW	約55		
EHWD-14S	定量出湯	ステンレス調	¥188,000							99 ^{※1}			単相100V	1.1kW	約75		
EHWD-14VS		ステンレス調	¥198,000										単相200V	1.5kW	約55		

※1: 定量出湯タイプは設定温度の変更はできません。99°C固定となります。 ※2: 99°C満水状態から90°C以上の連続出湯で。 ※3: 水温15°Cで算出。 ★:凍結しないこと

寸法図

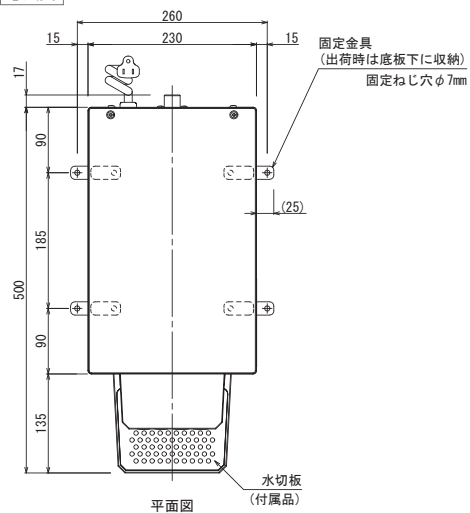


標準配管図

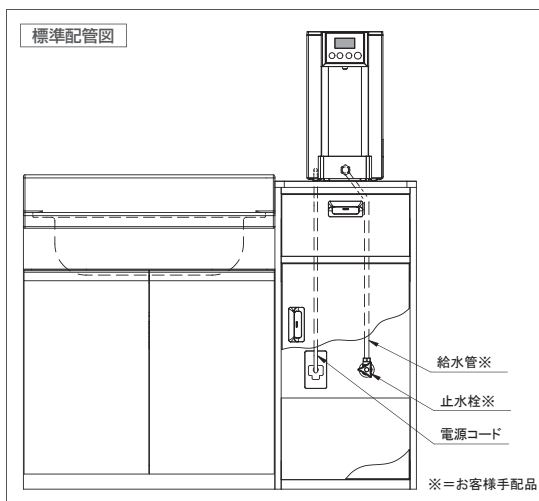

電源コード・プラグについて

電源コード長は1.0mです。
長さは変更できません。

電源	単相100V	単相200V
ヒーター容量	1.1kW以下	3.1kW以下
NEMA番号 規格準拠品	5-15	L6-20
定格	125V15A 接地2P	250V20A 接地2P
プラグ	図1	図2
極配置刃側	図3	図4

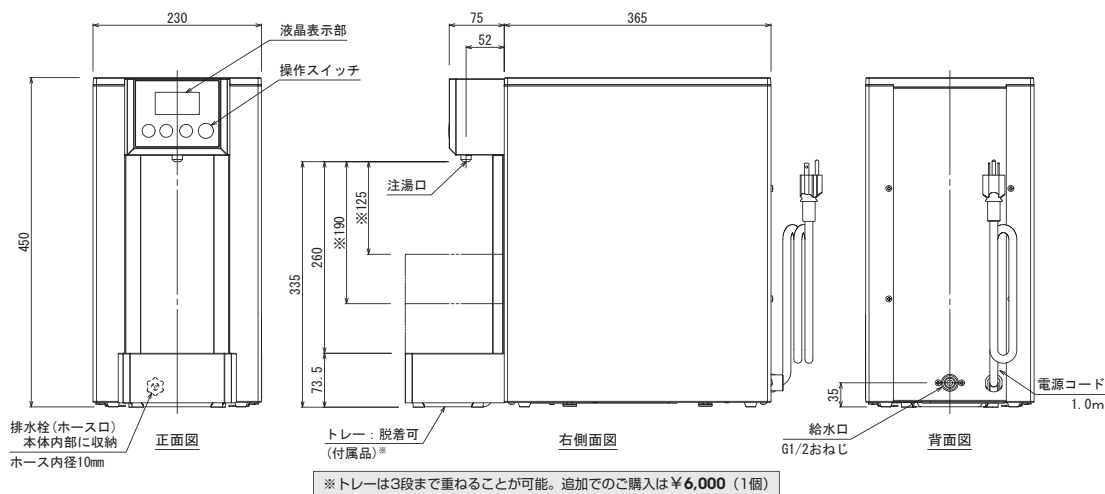

追加トレー

¥6,000



3段重ねた例

トレーを重ねることで、給湯口からトレー天板までの高さを変えることができます。

電気給湯機器 70年

株式会社 日本イートミック

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F

特販営業部 TEL:03(3621)2123 FAX:03(3621)2130

<https://www.itomic.co.jp/>