

焼きムラを抑えて中までおいしく。



※写真はHT-N8KTWF(K)です。




3口IH **N8T** シリーズ
鉄・ステンレス対応

レンジフードファン連動
HT-N8KTWF(K)
385,000円(税込)☆
350,000円(税別)☆

幅75cm ブラック

焼きムラを抑え、中までじっくり火を通す。グリルで料理をもっとおいしく。

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。
焼き色きれいに、中までおいしく焼き上げる。

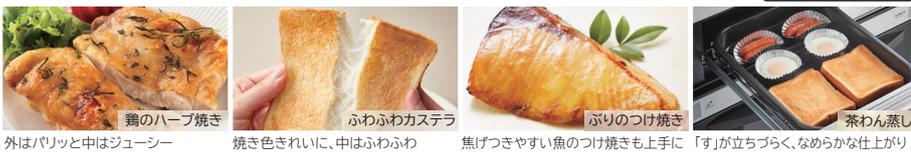

グリル庫内のイメージ図。実際には赤く光りません。

調理中に出た油を底面の溝に流し、パリッと焼き上げる。



(波皿)
〈付属品〉
深さ約4.1cm

ラクラクお手入れで、すっきりきれい。

まるごと拭けるフラット庫内




※お手入れは電源を切り、庫内が冷めてから行ってください。
また、お手入れの際は温度センサーに当たらないようご注意ください。

表示が大きく見やすく使いやすい。

操作部はすべて天面に。表示部が大きく見やすく、使いやすい。

大きな文字とイメージしやすいイラスト表示。
この画面で全て(左右中央IH、グリル)の設定と運転状態が確認できます。

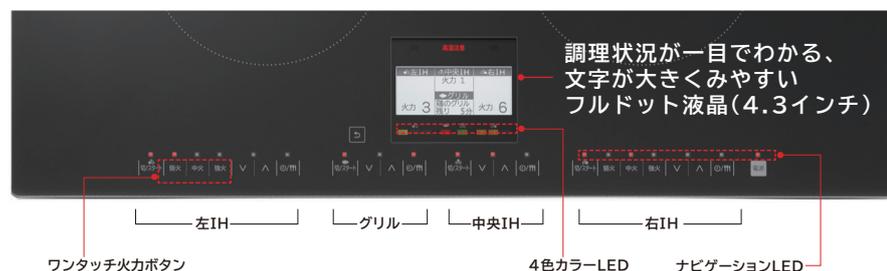

調理状況が一目でわかる、
文字が大きくみやすい
フルドット液晶(4.3インチ)

ワンタッチ火力ボタン 4色カラーLED ナビゲーションLED

2人分の朝食が
ワンプレートで作れる **NEW**



ワンプレート
なので
洗いや減るし、
調理はおまかせで
食卓の準備が
できるわ

凍ったままでも
おいしく焼ける



冷凍の
まま



休日に冷凍
しておけば
朝食やお弁当に
すぐ使えるね



※イメージ

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。○説明用に「表示部」を点灯させています。
○価格にはいずれもキャビネットは含まれません。○説明用に「表示部」を点灯させています。○実際の調理を想定したイメージ写真を使っています。
○**200V**マークの商品は単相200Vの電源工事が必要となります。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。

仕様

タイプ	3口 IH	
	鉄・ステンレス対応	
トッププレート幅	75cm	
トッププレート	フラットトッププレート/ 薄形フレーム(シルバー)	
ヒーターの種類	左右IH・中央IH ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター	
	グリルヒーター	平面ヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW
火力調節	左右IH	100W相当～3.2kW、9段階: [ガラスタッチ式]
	中央IH	100W相当～1.6kW、7段階: [ガラスタッチ式]
	グリル	上下: 1.26kW相当・1.05kW相当・ 740W相当: ガラスタッチ式
使いやすい機能	上面操作部表示	フルドット液晶・4色カラーLED: 左・右・ 中央 IH、グリル ※グリルはLED赤1色のみ
	ワンタッチ火力ボタン	● 左・右IH
	グリル操作部表示	上面操作部表示と共用
	音声ガイド	—
便利な機能	タイマー: 残り時間 *1 / 経過時間	● 独立4か所: IH 9時間55分、 グリル29分、オープン1時間29分 / IH 60分
	光・温度センサー	● 光・温度センサー: 左・右IH、温度センサー: 中央IH
	適温調理 / 適温調理サポート	● 2メニュー(焼き物、揚げ物: 油量200～800g) / —

便利な機能	便利メニュー	煮込み/麵ゆで	● 左・右IH / ● 左・右IH
		炊飯/保温/湯沸かし	● 中央IH / ● 中央IH / ● 中央IH
	グリル調理	ラク旨グリル	● 5メニュー: 切身・干物(標準・冷凍)、 丸焼き、つけ焼き、 鶏のグリル(標準・冷凍)、揚げ物温め
		ラク旨オープン	● 4メニュー: トースト、朝食セット、 手動グリル、手動オープン (11段階 温度設定80～240℃)
快適	グリル	オート調理	—
		手動調理	—
	*2 運転音	アルミ・銅鍋	—
		鉄・ステンレス鍋	約42/39/33dB(火力により3段階に変わります。)
連携調理		—	
フラット庫内		● (左右側面・奥面: フッ素コート)	
温度低減ドア		●	
水なし		●	
脱煙機能		—	
煙抑制制御		● (丸焼きメニュー調理時)	
電圧、総消費電力/ 節電モード		単相200V・5.8kW*3/ 総消費電力を4.8kW、4.0kWに切替可	
プラグ容量、コード		単相200V用、250V-30A(接地極付き) 3芯キャブタイケーブル、長さ0.7m	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		750×546×232mm(組込み高さ220mm)	
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さ)		280×384×99mm(庫内上面から皿底面までの高さ: ラク旨グリル84mm*4)	
質量		約21.0kg	
付属品		ラク旨グリル(波皿)	

*1 火力「4」以上は最長1時間まで。IH便利メニューの「保温」使用時は1時間まで、「煮込み」使用時は2時間まで、「麵ゆで」は30分まで。*2 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社で測定(当社標準鍋を使用)。*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。*4 ラク旨グリルは、食材、器ともに高さ60mm以内でお使いください。○「ラク旨グリル」は庫内専用です。○火力(W)は入力値です。○複数のIHやグリルを同時に使う場合は、総消費電力が5.8kW(設置時に4.8kWに切り替えた場合は4.8kW、「節電モード」搭載型式で総消費電力を5.8kWから4.8kWまたは4.0kWに切り替えた場合は、設定した総消費電力)を超えないように自動的に火力を制限します。「ピピッ」と鳴って火力が上げられない場合やボタンを押してもスタートできない場合は他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。


使える鍋と使えない鍋についてはホームページでもご確認いただけます。 <https://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/contents/pot/index.html>

安全機能

①金属小物検知自動停止 ②切り忘れ防止自動停止 ③上面操作部異常検知自動停止 ④過熱防止自動停止 ⑤鍋無し自動停止 ⑥揚げ物鍋反り検知自動停止 ⑦グリル過熱防止自動停止 ⑧高温注意表示 ⑨グリルドア開時自動停止	チャイルドロック お子さまなどがスイッチに 触っても、すべてのヒーターや オープンが作動しないように ロックができます。
--	---

寸法図

単位(mm)

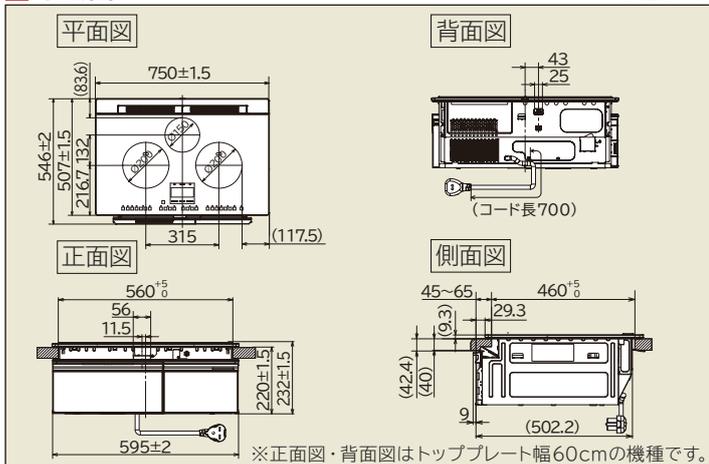

システムキッチン加工寸法図

単位(mm)

