



戸別給水用減圧弁 NRD2 (圧検付) 20A



当社製のメータユニットで実績を築いてきた
減圧弁が戸別給水仕様で登場！！

特 長

1 カートリッジ式減圧弁が交換作業を省力化

減圧弁部がカートリッジ化されており、本体部を配管から取外すことなく減圧弁部の交換をすることができる為、交換作業を省力化します。

2 減圧弁カートリッジはねじ込み式で、交換作業が簡単・確実

減圧弁カートリッジはねじ込み式で、電球交換と同じ要領で交換を行います。製品の側面部や背面部での操作を必要としないため、狭いパイプシャフト内でも簡単・確実に減圧弁カートリッジの交換作業が行えます。

3 取外ししやすいストレーナ位置

ストレーナは減圧弁カートリッジと一体化しています。
ストレーナ清掃の際、ストレーナを取外すのに製品の側面部や背面部での操作を必要としません。

4 スリムな保温カバー

減圧弁の形状に合わせたスリムな保温カバーにより、狭小箇所への設置に適します。

5 白色矢印による高い視認性で設置方向を一目で確認

減圧弁は設置方向を誤ると正常に動作せず、水が流れなくなります。
流れ方向の表示を白色にすることで暗いパイプシャフト内での視認性を向上させました。



株式
会社

素敵な創造～人へ・未来へ

日邦バルブ

特許取得済



吸排気弁ユニット // ゴミ噛み防止型

吸排気弁をユニット化 水道給水用ポリエチレン管(青ポリ)の設備配管にさらに最適に!

NAV-ODC4-U-PE

ユニット 水道給水用
ポリエチレン管

ゴミ噛みによる トラブル大幅に解消

排水カバーが回転し、
配管の位置合わせが
容易




ユニオン式で
着脱容易

ジョイントクリップ式で
メンテナンス容易

ボール止水栓 90度開閉
狭い場所でも設置可能
※中間開度での使用は禁止

メカニカル式で
簡単接合
管端面から35mmに標線を
引いたら差し込んで締めるだけ。

配管支持金具
取付け可能
立バンドは
鋼管用を使用(25A)

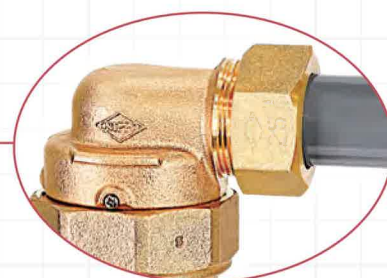


25mm排水カバーに
サイズアップ可能
吸気量がさらにUP

機能

- 急速多量吸気
- 自動空気抜き
- 充水時の急激な水位上昇防止


小型軽量でゴミ噛みしにくい吸排気弁に補修弁を一体にしてユニット化しました。水道給水用ポリエチレン管に設置する際の施工性・メンテナンス性に非常に優れています。
外部排水用カバーは標準サイズの20mmの他、ワンサイズ大きな25mmに変更可能ですので必要吸気量に合わせたサイズをお選びいただけます。

Point ① ゴミ噛みトラブル大幅に解消

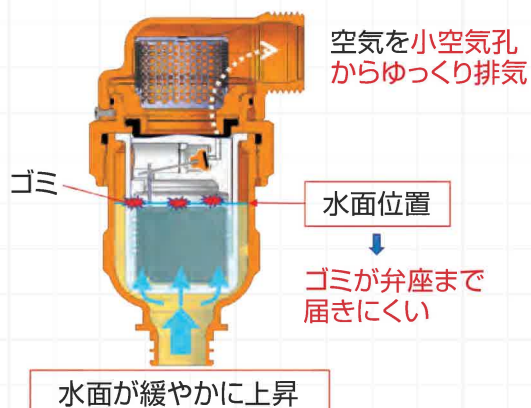

給水立管へ水が送られると、小空気孔からゆっくり空気を排気し、水面も緩やかに上昇します。弁座と水面に一定の空間ができ、ゴミ噛みを防ぎます。

Point ② 青ポリ管に差しして締めるだけ

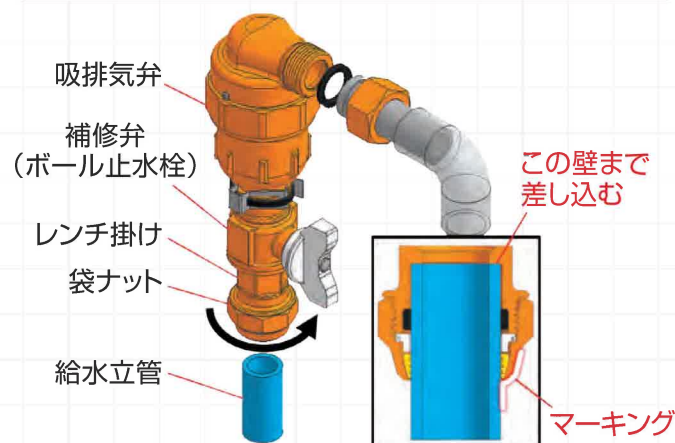

給水立管端部から35mmに標線を引き、壁に突き当たるまで差し込みます。あとは工具で締めるだけ。(参考トルク:25N・m)
※締め込み後はマーキングをしてください。

特許取得済



吸排気弁ユニット // ゴミ噛み防止型


小型軽量でゴミ噛みしにくい吸排気弁に補修弁を一体にしてユニット化

NAV-ODC4-U-Rc

ユニット

めねじ

排水カバーが回転し、
配管の位置合わせが
容易

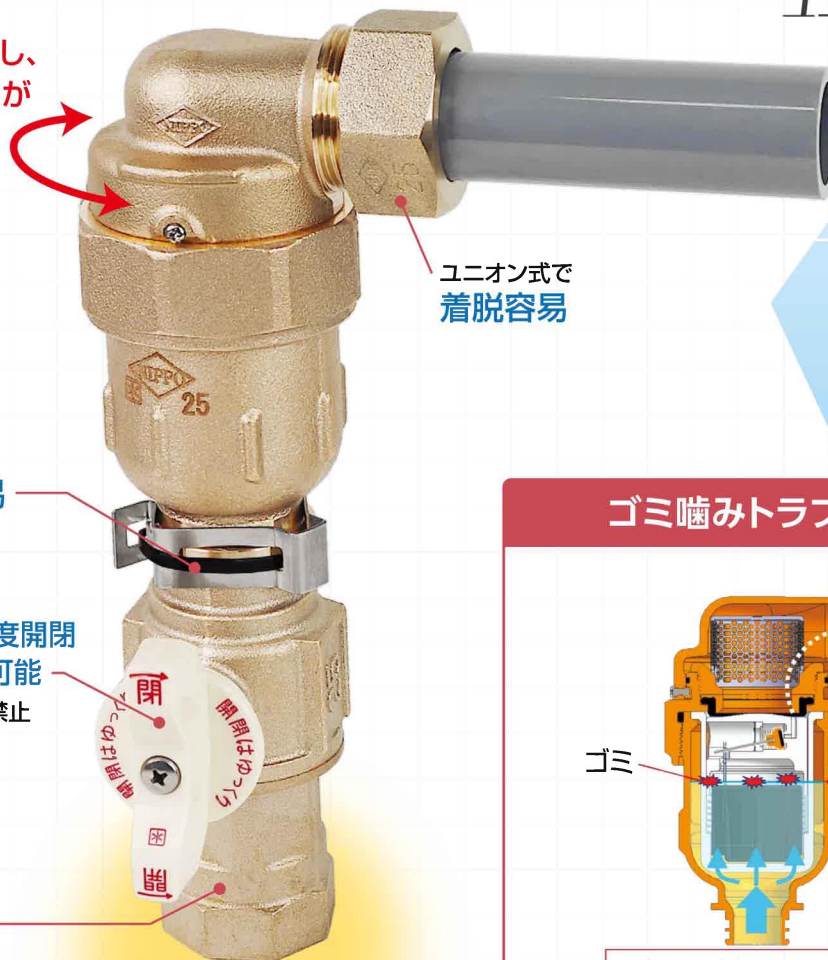

ユニオン式で
着脱容易

機能

- 急速多量吸気
- 自動空気抜き
- 充水時の急激な
水位上昇防止


ジョイントクリップ式で
メンテナンス容易

ボール止水栓 90度開閉
狭い場所でも設置可能
※中間開度での使用は禁止

配管支持金具
取付け可能

立バンドは鋼管用を使用
(20×25mm:25A、25mm:32A)


ゴミ噛みトラブル大幅に解消

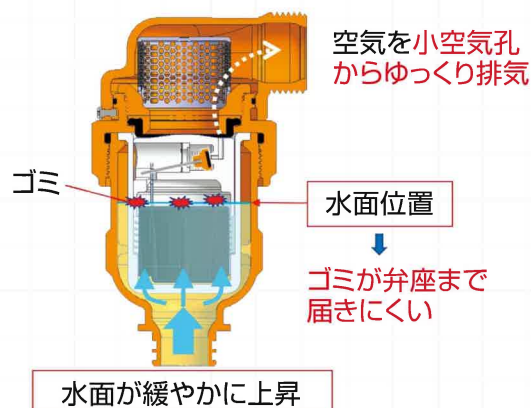

汎用性の高いめねじタイプなので、様々な配管方法に対応可能！


例① SUS配管

継手を繋いで
SUS管へ接続

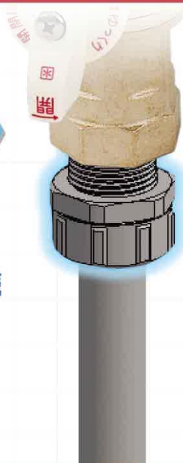

例② 水道給水用 PE管

継手を繋いで
EF接続へ

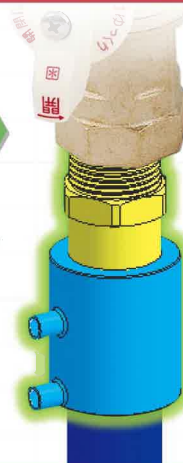

例③ HI配管

メタル入り
バルソケで
塩ビ配管へ

